



IJJモバイルサービス/タイプ

接続用APNのご案内

ご契約内容に応じて、ご使用の端末に以下のAPNを設定してください。

インターネット接続を行う

1. IIJモバイルサービス/タイプIのみご契約の場合

APN	ijjmobile.biz
ユーザ名	mobile@ijj
パスワード	ijj
認証タイプ	PAPまたはCHAP
接続方式	IPv4またはIPv6

「注意事項」

- ・簡単な APN 設定 (iOS、および iPadOS 向け)
iPhone/iPad 等、iOS 搭載の通信端末で簡単に APN 設定が行える構成プロファイルをご用意しています。対象の端末で右の QR コードを読み取り、Web ページに記載の手順に沿って、ご契約サービスの構成プロファイルをご利用ください。
https://www.ijj.ad.jp/svcsol/mobile-support/ios_profile/
- ・Windows 端末向け
Windows OS 搭載ノート PC 等での APN 設定において、APN の種類は「インターネットおよびアタッチ」を選択してください。



2. IIJモバイルBiz+サービス(インターネットアクセス品目)もご契約の場合

APN	ijjmobile.biz
ユーザ名	kbp12345678(サービスコード)@kbp.ijjmobile.jp
パスワード	Biz+サービスで提供する共通パスワード
認証タイプ	PAPまたはCHAP
接続方式	IPv4

参考

IIJモバイルBiz+サービスで提供する個別アカウントは利用できません。

モバイル閉域接続を行う

3. 認証アウトソースサービス/VPDNもご契約の場合

APN	h.ijjmobile.biz
ユーザ名	*****@example.jp(レルム)
パスワード	*****
認証タイプ	PAPまたはCHAP
接続方式	IPv4

参考

ユーザ名の情報としてIIJ接続アカウント管理サービス/タイプAと組み合わせてのご利用、または外部プロキシサーバへの転送が可能です。IIJ認証アウトソースサービスのお申し込み時に指定したレルムが「example.jp」で、認証で使用するアカウントが「*****」の場合、VPDN接続を行う際のユーザ名は、「*****@example.jp」となります。

4. IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスもご契約で、IIJ認証サーバ連携オプション(IIJモバイルBiz+サービス ダイレクトアクセス品目)を利用する場合

APN	h.ijjmobile.biz
ユーザ名	kbp12345678(サービスコード)@kxm.ijjmobile.jp
パスワード	Biz+サービスで提供する共通パスワード
認証タイプ	PAPまたはCHAP
接続方式	IPv4

参考

IIJ認証サーバ連携オプションをお申し込みいただくと、閉域網接続時の認証に弊社が運用する認証基盤(Radius)が利用できます。本オプションサービスを利用するには、IIJモバイルBiz+サービス(サービス品目:ダイレクトアクセス)のお申し込みが必要です。お申し込み後は、IIJモバイルBiz+サービスで提供する共通アカウント接続と、回線ごとに固定IPアドレスを払い出す機能が利用できます。

5. IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスもご契約で、外部認証サーバ連携オプションを利用する場合

APN	h.ijjmobile.biz
ユーザ名	お客様で準備したユーザ名
パスワード	お客様で準備したパスワード
認証タイプ	PAPまたはCHAP
接続方式	IPv4

参考

外部認証サーバ連携オプションをお申し込みいただくと、閉域網接続時の認証にお客様が用意した外部認証サーバが使用できます。この場合、お客様側で準備したPPPログイン名が使用できます。

6. IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスもご契約で、ゲートウェイに共通PPPログイン名を設定している場合

APN	h.ijjmobile.biz
ユーザ名	お客様指定の共通ユーザ名
パスワード	お客様指定の共通パスワード
認証タイプ	PAPまたはCHAP
接続方式	IPv4

参考

ゲートウェイにお客様指定の共通ユーザ名(PPPログイン名)を設定し、閉域網接続時にそのユーザ名による認証を行います。ゲートウェイに設定できるユーザ名は、1契約につき1つです。


7. IIJ IoTサービスにIIJモバイルサービス/タイプIのSIMを利用する場合

APN	h.ijjmobile.biz
ユーザ名	mobile@iot
パスワード	iot
認証タイプ	PAPまたはCHAP
接続方式	IPv4

「SIMカードの取り外し方」「PIN・PINロック解除コード」

SIMカードの取り外し方(マルチFF SIM)

- 注 意
- ・切り取りサイズを間違えないようご注意ください。
 - ・「PIN コード」「PIN ロック解除コード」はお忘れにならないようご注意ください。

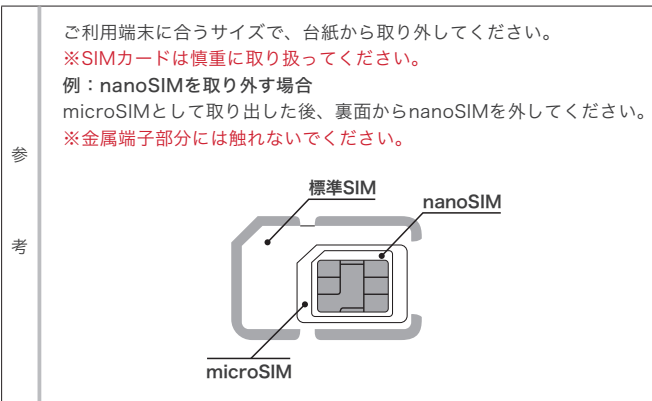

PIN・PINロック解除コードについて

- ・SIMカードには「PINコード」及び「PINロック解除コード」という暗証番号があります。「PINコード」の初期値は「0000」に設定されており、変更することが可能です。暗証番号の変更方法及び利用方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・「PINコード」の入力を3回連続して間違えるとSIMカードがロックされ、利用できなくなります。ロック状態を解除するには「PINロック解除コード」の入力が必要となります。「PINロック解除コード」は「IIJサービスオンライン」でご確認ください。
- ・「PINロック解除コード」の入力を10回連続して間違えるとロック状態を解除できなくなり、SIMカードが完全に使用できなくなります。この場合、SIMカードの再発行はできません。解約後、再度お申し込みが必要になります。

SIMカードの取り扱いについてのご注意・お願い

- ・端末にSIMカードを挿入する際は、必要以上に負荷をかけないようにしてください。挿入しづらい場合は、SIMカードの挿入方法について端末の取扱説明書の記載をご確認ください。取り扱いを誤ると、SIMカードや端末を破損してしまう場合がありますので、ご注意ください。
- ・金属端子部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
- ・金属端子部分を濡らさないでください。水やペットの尿などが付着すると故障の原因となります。
- ・金属端子部分を傷つけないでください。故障の原因となります。
- ・金属端子部分をショートさせたり不用意に触れないでください。データの消失、故障の原因となります。
- ・分解や改造をしないでください。故障の原因となります。
- ・SIMカードを落としたり、衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ・SIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。故障の原因となります。
- ・保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿の場所には置かないでください。故障の原因となります。
- ・お客様ご自身でSIMカードに登録した情報は、別にメモを取るなどして保管してください。万が一、登録された情報が消失してしまうことがあっても、弊社としては責任を負いかねます。
- ・紛失、破損などの場合は、運用管理担当者よりサポート窓口までお問い合わせください。

安全上のご注意

- ・SIMカードを取り外す際には手袋を着用して手を保護してください。また、必要以上に力を入れないようにしてください。けがなどの原因となります。
- ・お様が使用する場合は、けがなどをしないよう保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中も指示どおりに使用していることをご確認ください。
- ・電子レンジなどの加熱調理器や高压容器にSIMカードを入れないでください。溶損、発熱、発煙、火災やデータの消失、故障の原因となります。
- ・SIMカードを火やストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損、発熱、発煙、火災やデータの消失、故障の原因となります。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。誤って飲み込むなどの事故、及びけがなどの原因となります。
- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では接続、及び通信できません。また、電波状態の悪い場所（屋内や電車の中、ビルの陰、山間部、地下、高所）でも接続・通信できない場合があります。電波が届く場所でご利用ください。なお、通信中に電波状態が悪くなると通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。